

Kättingavstängning



Kättingavstängning skärmar av din miljö vid stängning och är alternativet för dig då krav på säkert inbrottsskydd inte föreligger!



Kättingavstängning tillverkas i rund elförzinkade kättinglänkar i stål som standard. Produkten byggs samman och monteras med kullagrade rullglid som löper i en takskena av aluminium. Standard är också aluminium plattstänger som upplyftningskydd.

Kättingavstängningen tillverkas som enkel avstängning eller paravstängning Takskenan kan fås svängd med minsta radie 200mm som standard. Kättingavstängningen låses samman med två aluminiumprofiler i vinkel 30x30 mm med uttag för hänglås (Hänglås medföljer ej).

Kättingavstängning

Teknisk information	
Maxhöjd:	3500 mm
Kätting:	30x22x3,0 mm
Aluprofil:	15x5.0 mm
Takskena:	14x36 mm
Maskvidd:	100x150 mm
Maskvidd:	150x200 mm

Maskvidd	Bygger ihopdraget
100x150 mm	140 mm/lpm
150x200 mm	100 mm/lpm

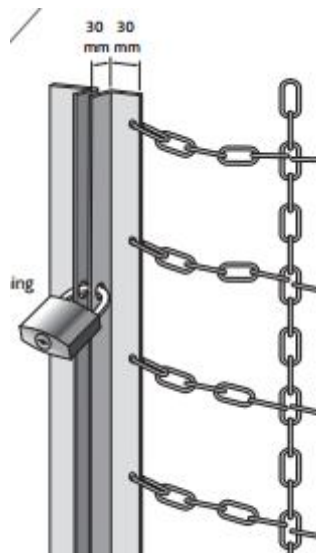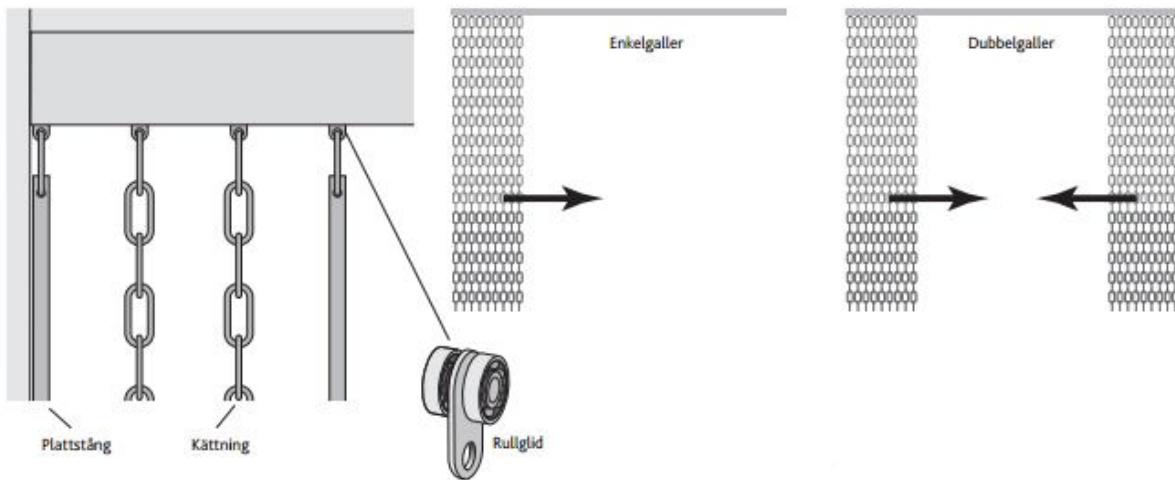

Alltech AB
 Box 29 | 475 25 Hönö
 Tel: 031-967350 | Fax: 031-969595
www.alltechab.se | info@alltechab.se

- Mer än 15 års erfarenhet av mekaniska inbrottsskydd. Hög säkerhet och kvalitet