

Rulljalusi AG 80 – T



RULLJALUSI SOM SKYDDAR DIN EGENDOM MOT INBROTT OCH SKADEGÖRELSE!

Rulljalusi AG 80-T med heltäckande lamellprofiler. Lamellerna är av strängpressad aluminium som är naturanodiserade som standard. Produkten är avsedda som inbrottsskydd, stängning och avskiljning. Lämplig för butiker, entréer, skyltfönster samt butiksöppningar i gallerior och köpcentrum för ökad säkerhet.

Manövreras med tubmotor som standard med eller utan nödmanöver och styrning sker via nyckelbrytare alternativt vippbrytare. Rullgallret förses med ett kassettsystem som skyddar produkten i upprullat läge.



Produkten kan kompletteras med lås ASSA 411-35, låsövervakning, fallskydd samt fjärrstyrning.

Rullgallret är testad och certifierad i EN 1627 class 3 (den nya klassen som gäller från 2013) samt SSF 012 gallerklass 2. Utrustad med två godkända lås ASSA 411-35.

Rullgaller AG 80 – T


Teknisk information

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Profilhöjd: | 80 mm |
| Styrskena: | 105 mm |
| Kassetstorlek: | 250 300 360 mm |
| Maxhöjd: | 5000 mm |
| Maxbredd: | 7000 mm |
| Vikt galler matta: | 7,0 kg m ² |
| Håldimension: | Ingen |

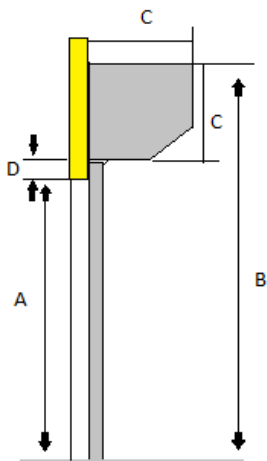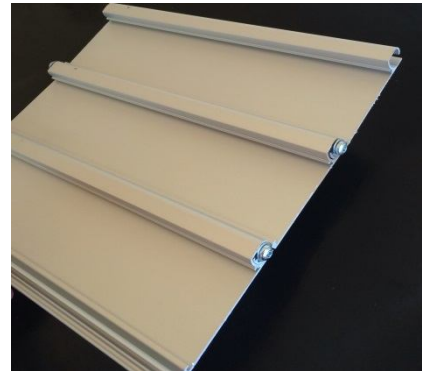

Bestämning av höjdmått vid väggmontage



- A: Dagöppningshöjd
- B: Totalhöjd/tillverkningshöjd
- C: Kassetthöjd/bredd
- D: Minmått 100 mm

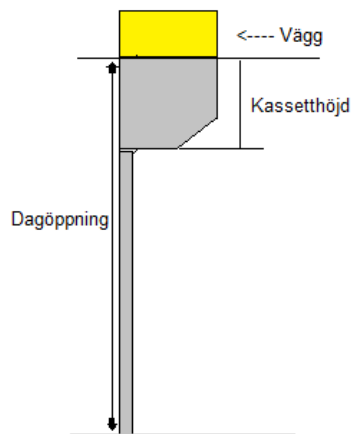

Bestämning av höjdmått vid nischmontage.


- Totalhöjd = Dagöppningshöjd
- Totalbredd = Dagöppningsbredd
- Vid nischmontage sker montage i befintlig dagöppning.
- Fördelaktigt då det inte finns plats ut på vägg.

| Kassetstorlek H x B | Totalhöjd |
|---------------------|-----------|
| 250 x 250 | 2400 mm |
| 300 x 300 | 3600 mm |
| 360 x 360 | 5000 mm |

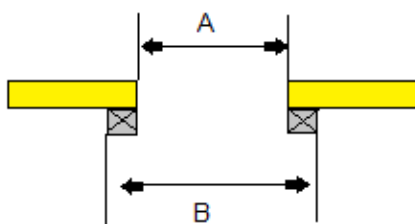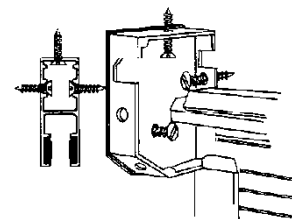

Väggmontage:

- A: Dagöppning
- B: Ytermått styrskena

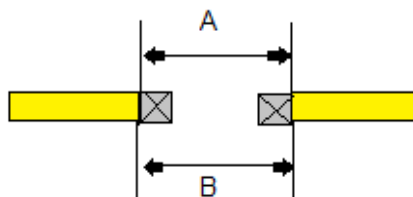

Nischmontage:

- A: Dagöppning
- B: Ytermått styrskena

