

Rulljalusi AG 80 – T



RULLJALUSI SOM SKYDDAR DIN EGENDOM MOT INBROTT OCH SKADEGÖRELSE!

Rulljalusi AG 80-T med heltäckande lamellprofiler. Lamellerna är av strängpressad aluminium som är naturanodiserade som standard. Produkten är avsedda som inbrottsskydd, stängning och avskiljning. Lämplig för butiker, entréer, skyltfönster samt butiksöppningar i gallerior och köpcentrum för ökad säkerhet.

Manövreras med tubmotor som standard med eller utan nödmanöver och styrning sker via nyckelbrytare alternativt vippbrytare. Rullgallret förses med ett kassettsystem som skyddar produkten i upprullat läge.



Produkten kan kompletteras med lås ASSA 411-35, låsövervakning, fallskydd samt fjärrstyrning.

Rullgallret är testad och certifierad i EN 1627 class 3 (den nya klassen som gäller från 2013) samt SSF 012 gallerklass 2. Utrustad med två godkända lås ASSA 411-35.

Rullgaller AG 80 – T


Teknisk information

Profilhöjd:	80 mm
Styrskena:	105 mm
Kassetstorlek:	250 300 360 mm
Maxhöjd:	5000 mm
Maxbredd:	7000 mm
Vikt galler matta:	7,0 kg m ²
Håldimension:	Ingen

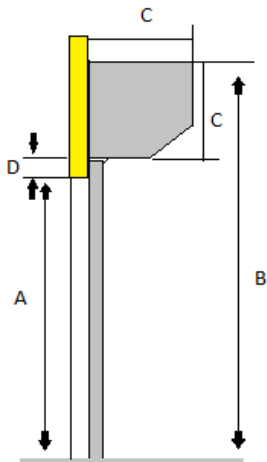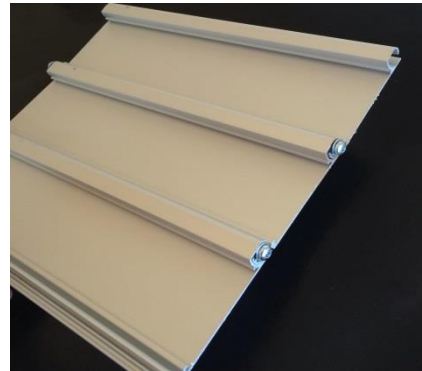

Bestämning av höjdmått vid väggmontage



- A: Dagöppningshöjd
- B: Totalhöjd/tillverkningshöjd
- C: Kassetthöjd/bredd
- D: Minmått 100 mm

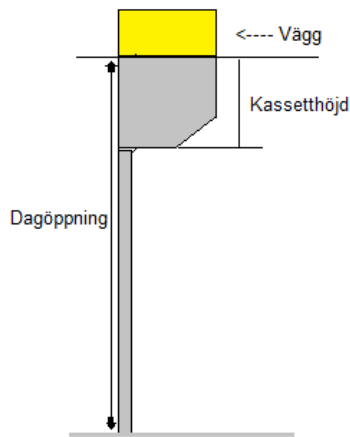


Bestämning av höjdmått vid nischmontage.

- Totalhöjd = Dagöppningshöjd
- Totalbredd = Dagöppningsbredd
- Vid nischmontage sker montage i befintlig dagöppning.
- Fördelaktigt då det inte finns plats ut på vägg.

Kassetstorlek H x B	Totalhöjd
250 x 250	2400 mm
300 x 300	3600 mm
360 x 360	5000 mm

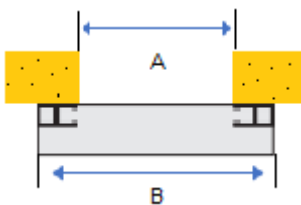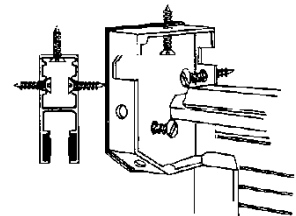

- Väggmontage:
- A: Dagöppning
- B: Yttermått styrskena

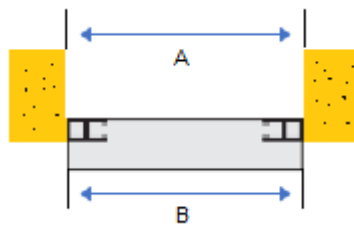

- Nischmontage:
- A: Dagöppning
- B: Yttermått styrskena

