

Fönsterjalousier CD 150



FÖNSTERJALUSIER FÖR DIN VILLA ELLER SOMMARSTUGA!

Alltech fönsterjalousier med lameller av rullbockad lackad aluminium som är skumfylld för ökad stabilitet. Lämplig för fönster på villor, sommarstugor, lägenheter, stugor och hotell.

Manövreras med tubmotor som standard med eller utan nödmanöver och styrning sker via nyckelbrytare alternativt vippbrytare. Förses med ett kassettsystem som skyddar produkten i upprullat läge. Styrskenor av lackad aluminium med PVC inlägg vilket ger mindre slitage och tystare gång.

Färg: Vit alternativ natur som standard för snabb leverans. Kan erhållas i ett antal specialkulörer.

Fönsterjalousier har ett tilltalande utseende och kräver lite utrymme vid montering. Förutom inbrottsskydd erbjuder produkten solskydd, skydd mot vind och vatten, skydd mot oönskad insyn samt god isolering som hjälper till med energibesparing.

Kan även erbjuda inbyggda fönsterjalousier. Kontakta någon av våra duktiga säljare för mer information: 031-967350


Produktinformation

ALLTECH AB
 RULLJALUSIER

Fönsterjalusier CD 150


Teknisk information

Profilhöjd:	40 mm
Styrskena:	53 mm
Kassettstorlek:	165 205 mm
Maxhöjd:	2600 mm
Maxbredd:	6000 mm
Vikt jalusimatta:	4,0 kg m ²
Håldimension:	Ingen

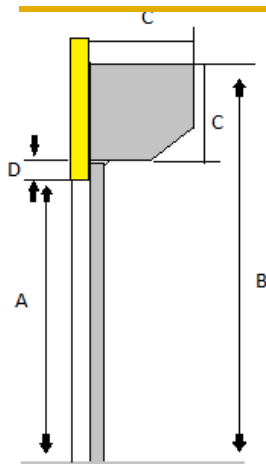

Bestämning av höjdmått vid väggmontage



- A: Dagöppningshöjd
 B: Totalhöjd/tillverkningshöjd
 C: Kassetthöjd/bredd*
 D: Minmått 35 mm

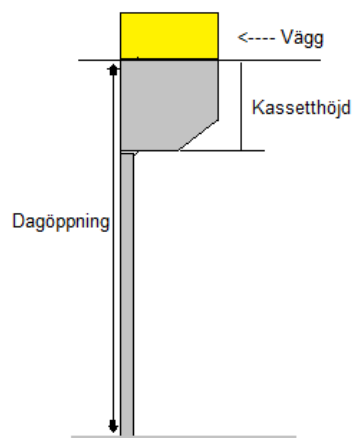


Bestämning av höjdmått vid nischmontage.

- Totalhöjd = Dagöppningshöjd
 Totalbredd = Dagöppningsbredd
 Vid nischmontage sker montage i befintlig dagöppning.
 Fördelaktigt då det inte finns plats ut på vägg.


Kassettstorlek H x B	Totalhöjd
165 x 165	1600 mm
205 x 205	2600 mm

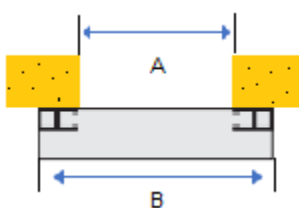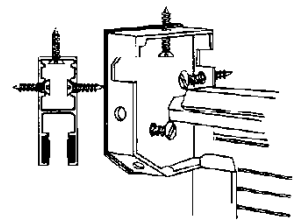

- Väggmontage:
 A: Dagöppning
 B: Yttermått styrskena

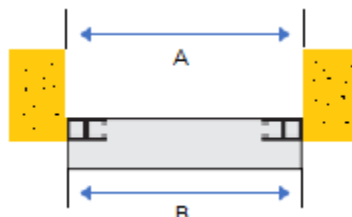

- Nischmontage:
 A: Dagöppning
 B: Yttermått styrskena

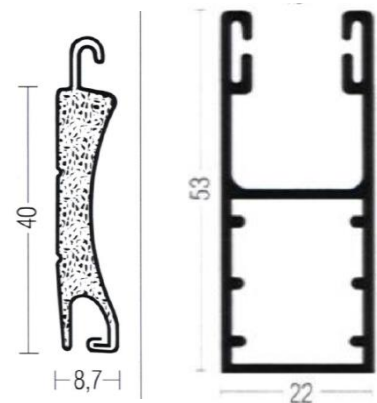

Alltech AB

Box 29 | 475 25 Hönö
 Tel: 031-967350 | Fax: 031-969595
www.alltechab.se | info@alltechab.se

- Mer än 20 års erfarenhet av mekaniska inbrottsskydd. Hög säkerhet och kvalitet

AAA[®]
 © Bisnode 140825

