

Rullgaller AG 80 - P



RULLGALLER MED MYCKET GOD GENOMSIKT OCH HÖG SÄKERHET!

Rullgaller med perforerade lamellprofiler för mycket god genomsikt. Lameller av strängpressad aluminium som är naturanodiserade som standard. Produkten är avsedda som inbrottsskydd, stängning och avskiljning. Lämplig för butiker, entréer, skyltfönster samt butiksöppningar i gallerior och köpcentrum för ökad säkerhet.

Manövreras med tubmotor som standard med eller utan nödmanöver och styrning sker via nyckelbrytare alternativt vippbrytare. Rullgallret förses med ett kassettsystem som skyddar produkten i upprullat läge.

Produkten kan kompletteras med lås ASSA 411-35 alt. bultlås, låsövervakning, fallskydd samt fjärrstyrning.

Rullgallret är testad och certifierad enligt SSF 012, skyddsklass 2 och skyddsklass 3.

Alltech AB
Box 29 | 475 25 Hönö
Tel: 031-967350 | Fax: 031-969595
www.alltechab.se | info@alltechab.se


- Mer än 20 års erfarenhet av mekaniska inbrottsskydd. Hög säkerhet och kvalité



Rullgaller AG 80 – P


Teknisk information

Profilhöjd:	80 mm
Styrskena:	105 mm
Kassetstorlek:	250 300 360 mm
Maxhöjd:	5000 mm
Maxbredd:	7000 mm
Vikt galler matta:	7,0 kg m ²
Håldimension:	5x14 mm

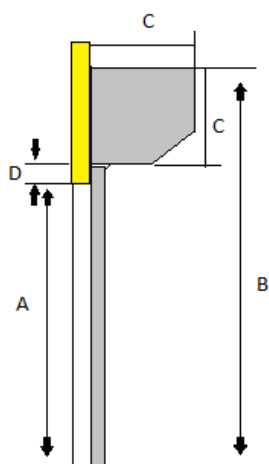

Bestämning av höjdmått vid väggmontage



- A: Dagöppningshöjd
- B: Totalhöjd/tillverkningshöjd
- C: Kassetthöjd/bredd
- D: Minmått 100 mm

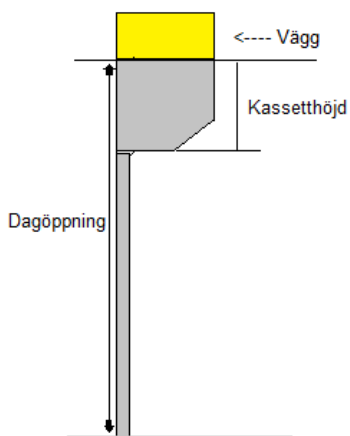


Bestämning av höjdmått vid nischmontage.

- Totalhöjd = Dagöppningshöjd
- Totalbredd = Dagöppningsbredd
- Vid nischmontage sker montage i befintlig dagöppning.
- Fördelaktigt då det inte finns plats ut på vägg.

Kassetstorlek H x B	Totalhöjd
250 x 250	2400 mm
300 x 300	3600 mm
360 x 360	5000 mm



- Väggmontage:
- A: Dagöppning
- B: Ytermått styrskena

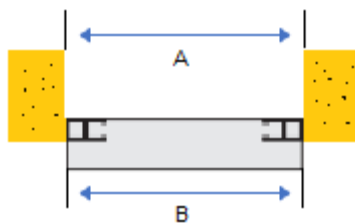

- Nischmontage:
- A: Dagöppning
- B: Ytermått styrskena

