

Rullport & Garageport  
Mer komfort - Mer plats



Aluminium



Motordrivna



Går ej utåt



CE - Märkta



Styrning med  
fjärrkontroll



Tyst gång




Ökat  
säkerhetsskydd

**RULLPORTAR I ALUMINIUM – BEKVÄMT, HÅLLBART OCH KRÄVER LITE UTRYMME!**

I ditt garage eller förråd förvarar du oftast värdefulla fordon, redskap eller andra objekt. En smart och smidig lösning som skyddar dina värdefulla ting är rullportar. Med sin rullteknik rullas porten upp och skyddas i en kassettbox mot smuts, damm och skador. Kassettboxen som smälter snyggt in i arkitekturen kräver lite utrymme och håller takområdet fritt så att du kan maximera plats åt övrig förvaring.

Rullportens lameller består av rullbockad lackad aluminium som är skumfyllda vilket bidrar till ett ökat skydd mot inbrott samtidigt som lamellernas skumfyllnad skapar en utmärkt värmeisolering till det utrymmet där produkten ska användas.

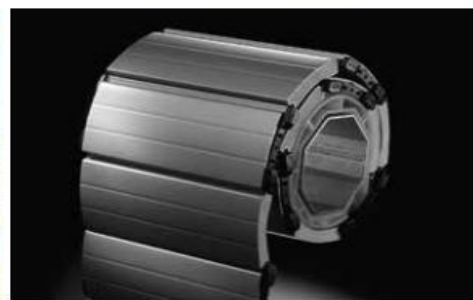**Smälter in i din design!**

Våra robusta rullportar erbjuder maximalt utrymme inuti och framför ditt garage. Väggarna och taket i garaget är fortfarande tillgängligt för full användning. När rullporten är upprullad i sin kassettbox är lamellmattan helt dold och maximal dagöppning uppnås.

**Valet av material!**

Våra rullportar är gjorda av högkvalitativ aluminium. Aluminium är hållbart, underhållningsfritt och slitstarkt mot väder och vind. Dessutom är lamellerna fyllda med miljövänligt isoleringsskum som ger en utmärkt värmeisolering och ljudisolering.



Aluminium



Motordrivna



Går ej utåt



CE - Märkta

Styrning med  
fjärrkontroll

Tyst gång

Ökat  
säkerhetsskydd



## RULLPORTAR - MED MÅNGA

### FÖRDELAR **Sekretess.**

Din integritet är privat, självklart! Rulla ner din rullport när du vill och ingen ser in.

### **Väderskyddad.**

Regn, snö, hagel, vind eller starkt solljus - allt hålls effektivt på utsidan.

### **Ljudisolering.**

Det ljudisolerade och miljövänliga isoleringsskummet i lamellerna minskar ljudnivån betydligt. Både på dagtid och nattetid.

### **Energibesparing.**

Den isolerande luftkudden mellan rullporten och garageöppningen reducerar köldbryggor. På vintern stannar värmen kvar i garaget effektivare och på sommaren stannar en het plats utanför.

### **Skydd mott inbrott.**

Rullportar är ett hinder för inbrottstjuvar. Skyddet framför ditt garage gör det svårt för inkräktare att bryta sig in. Monteras rullporten dessutom på insidan av garaget blir produkten mer dold och risken för brytmöjligheter minskas. Det skapar svårigheter och tidsbrist för en tänkt inbrottstjuv.

### **Skräddarsydda rullportar**

En rullport är inget som plockas ut färdigt direkt från lagerhyllan utan anpassas och skräddarsys till dina användningsområden, utrymmesförhållanden och till din design.

### **Drift via radiomotorer**

Välj radiomotorer som tillägg. Då tillkommer fjärrkontroll och du kan med en enkel knapptryckning öppna eller stänga din rullport till ditt garage sittande i bilen. Om du har fler än en rullport kan du med hjälp av radiomotorer få rullportarna gruppstyrda.



Aluminium



Motordrivna



Går ej utåt



CE - Märkta



Styrning med fjärrkontroll



Tyst gång



Ökat säkerhetsskydd

**RULLPORTAR – TEKNISK INFORMATION**



Rullport CD 77

Profilhöjd: 78 mm  
Maxbredd: 6000 mm  
Maxhöjd: 4500 mm

Rullportens kassetstorlek i mm H x B	Rullportens totalhöjd (intervall)
250 x 250	0mm-1900 mm
300 x 300	1901mm-3000 mm
360 x 360	3001mm-4500 mm




Rullport CD 200


Profilhöjd: 55 mm  
Maxbredd: 5000 mm  
Maxhöjd: 3000 mm

Rullportens kassetstorlek i mm H x B	Rullportens totalhöjd (intervall)
205 x 205	0mm-2000 mm
250 x 250	2001mm-3000 mm
360 x 360	3001mm-4500 mm

Styrskena UPH 250/89

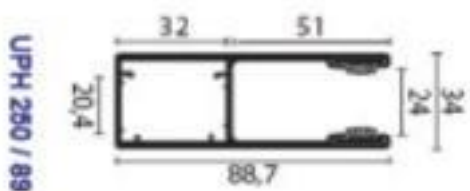

Styrskena UPH 260

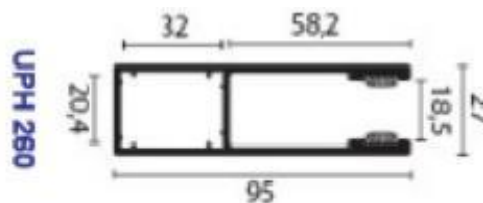

Aluminium



Motordrivna



Går ej utåt



CE - Märkta



Styrning med fjärrkontroll





Tyst gång



Ökat säkerhetsskydd

**RULLPORTAR - MÅTTUPPGIFTER**

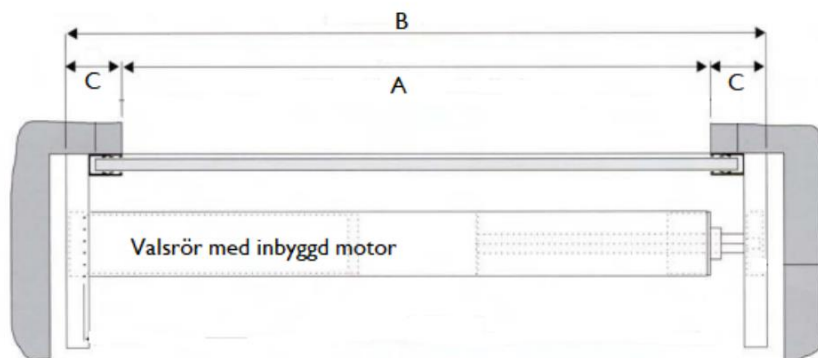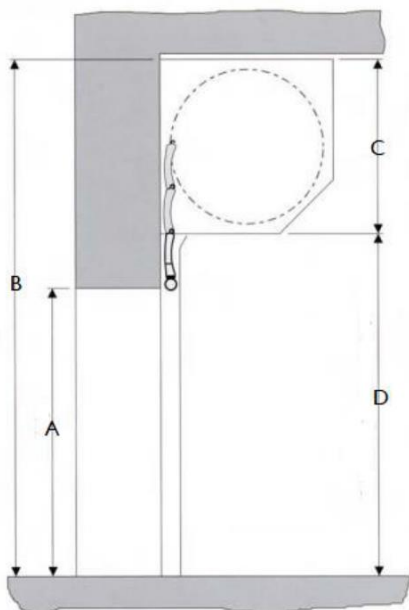

**Bestämning av höjdmått**

- A: Dagöppningshöjd
- B: Portens tillverkningshöjd
- C: Portens kassettstorlek
- D: Dagöppningshöjd + 100mm

$B = C + D$

**Bestämning av breddmått**

- A: Dagöppningsbredd
- B: Portens tillverkningsbredd
- C: Styrskenans breddstorlek

$B = A + 2 \times C$



Aluminium



Motordrivna



Går ej utåt



CE - Märkta



Styrning med fjärrkontroll



Tyst gång



Ökat säkerhetsskydd