PRINCIPRITNING, INKOPPLING AV µ-BRYTARE I FALLSÄKRING

ENLIGT DIN NORM EN12604:
OM FALLSÄKRING HAR LÖST UT SKALL FORTSATT MANÖVER FÖRHINDRAS.
DETTA ÅSTADKOMMES MED FALLSÄKRINGENS BRYTMEKANISM / µ-BRYTARE.

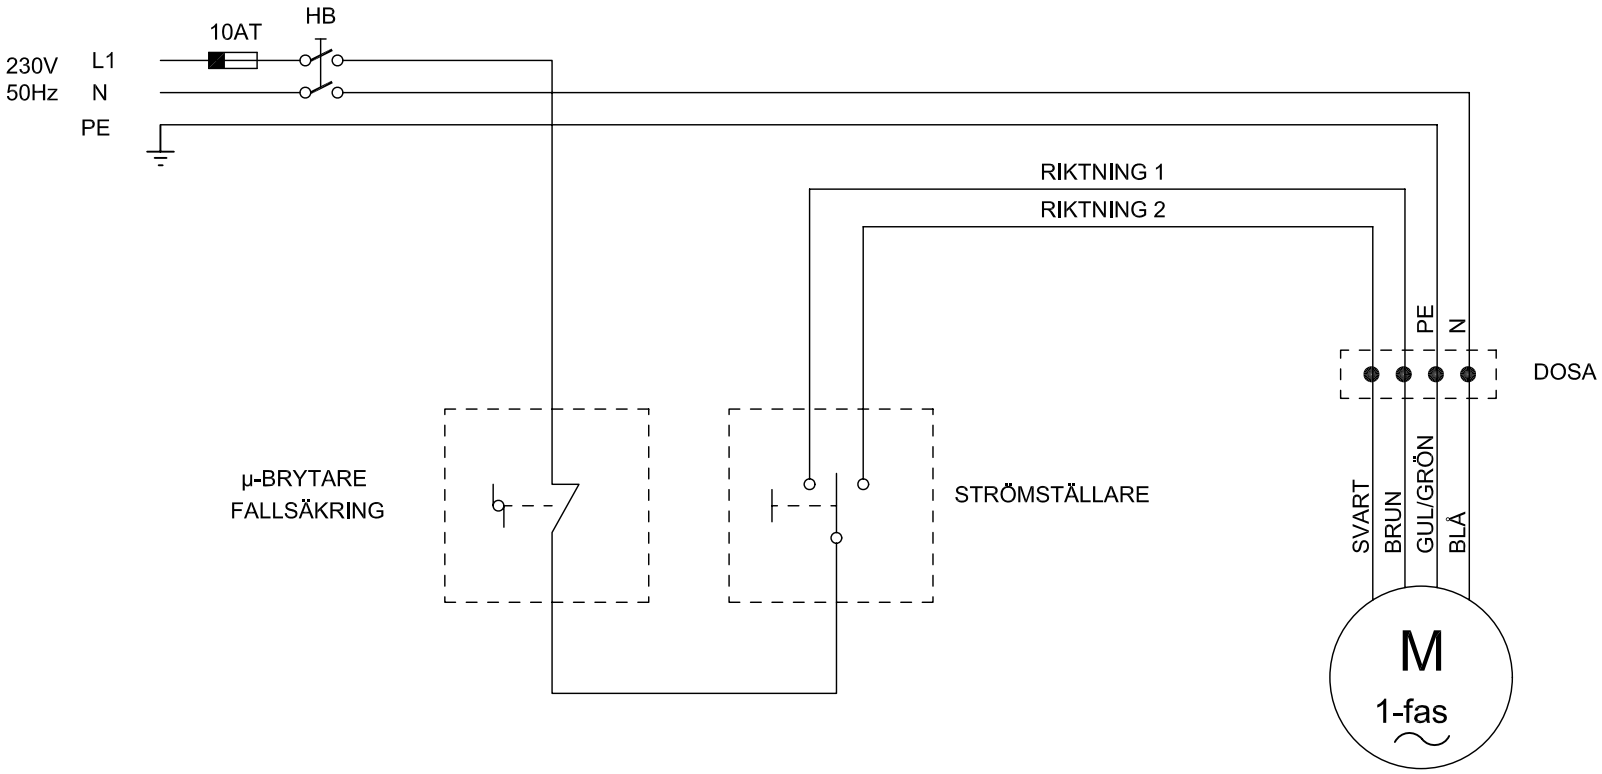

HB HUVUDBRYTARE (LEV. EJ)
KABEL AV TYP EKK, ELLER LIKVÄRDIG.

(M) ASYNKRON RÖRMOTOTOR 230VAC
N.B. VID GRUPPSTYRNING AV FLERA MOTORER MÅSTE RELÄBOXAR ANSLUTAS.

ProMotor
i Malmö AB
Tel: 040-15 02 90

Nr	Ändring	Datum	Namn

E-1549A

INKOPPLING AV µ-BRYTARE I FALLSÄKRING
.
.

RITAD AV: JANOS | Blad: 1 | Datum: 2012-11-16 | Fortsättning blad: ,